

MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

 **Niágara**



CE

**Inter[®]
Water**

MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE NIÁGARA



CARACTERÍSTICAS:

- Modelo disponible en 3 Hp de velocidad variable (1035/1725/2760/3450 rpm).
- Motor síncrono que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor.
- Alto rendimiento, menor vibración y ruido, más eficiencia y mayor vida útil.
- Función completa, operación fácil y menú claro.
- Funcionamiento en seco.
- Función de diagnóstico incorporada, sobrecalentamiento, fluctuación de voltaje, protección contra congelación y sobrecorriente.
- Trampa de pelo integrada.
- Certificación CE.
- 2 años de garantía.

PANTALLA LCD DE 2.4"


CONEXIÓN POR WIFI



ESPECIFICACIONES:


CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	KW (P ₁)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ
85-005-1756-3012	30NI-VSP	MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP, VELOCIDAD VARIABLE	3	2.2	208-230 V	14.3 A	60 Hz

VELOCIDAD	RPM	CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA
100%	3450	1300-3000 W
80%	2760	700-1600 W
50%	1725	200-500 W
30%	1035	70-140 W

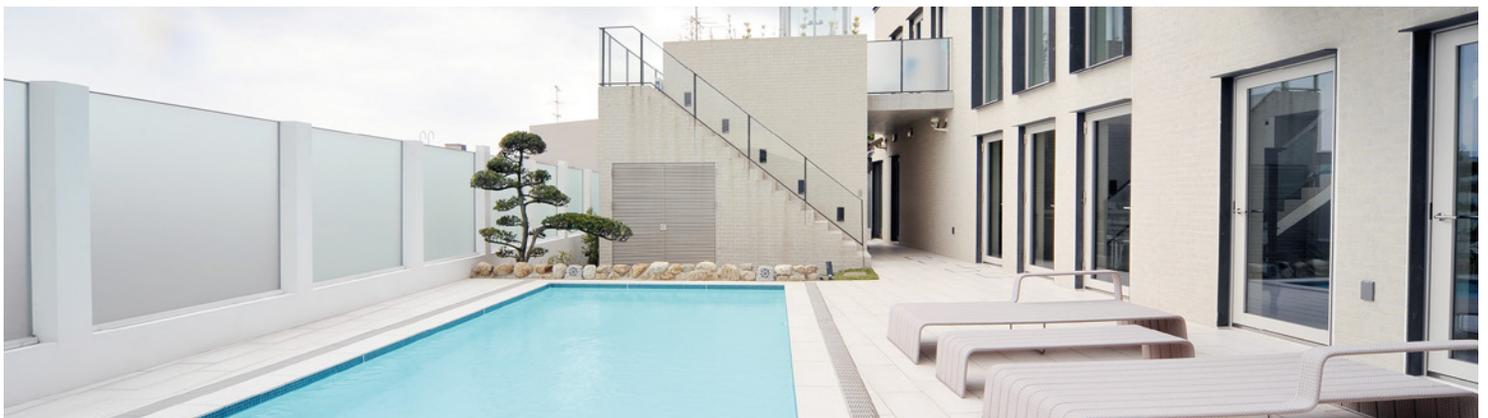

MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE NIÁGARA

CURVA DE RENDIMIENTO:

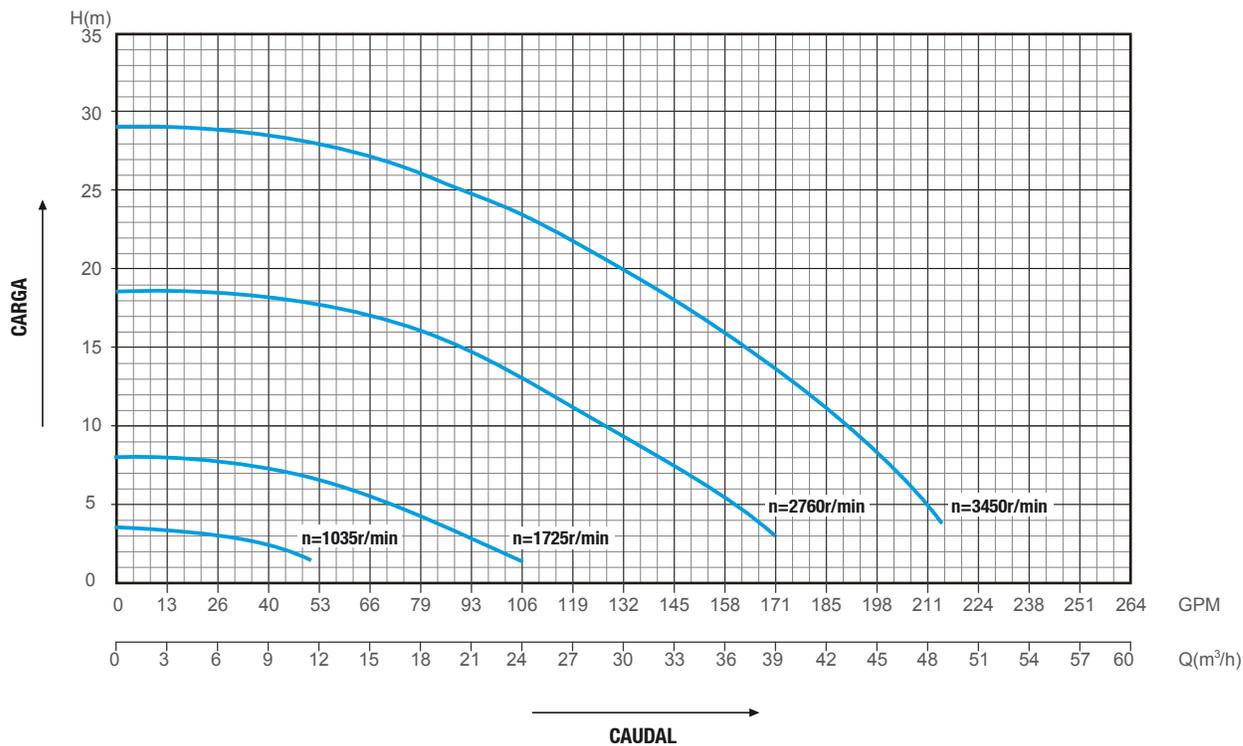

DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30NI-VSP	267 mm	348 mm	232 mm	358 mm	ϕ 63.5 mm ϕ (2.5")	ϕ 63.5 mm ϕ (2.5")	379 mm	735 mm	166 mm	168 mm	11.5 mm

