





### AQSP250

### Desagüe



Caja master (4 piezas)




Dimensiones	
Modelo	AQSP250
Ø1	420 mm
Ø2	140 mm
A	320 mm
B	197 mm
C	350 mm
D	340 mm
E	460 mm
F	160 mm
G	220 mm
H	310 mm

La motobomba sumergible de desagüe AQSP250 aloja un impulsor centrífugo abierto, está diseñada para uso automático, se caracteriza por su resistencia a la corrosión, tamaño compacto, peso ligero y operación confiable. Tiene un bajo consumo de energía, alta eficiencia, bajos costos de mantenimiento, una curva de operación estable y una construcción relativamente simple. Es una bomba confiable y fácil de usar. Es ideal para trasvase (baja carga). Sus principales materiales y característicos son:

\*Cuenta con válvula Check

<b>Potencia</b>	250W (P1), 150W (P2)
<b>Voltaje</b>	127V/60Hz
<b>Carga Máxima</b>	19.6 ft
<b>Flujo Máximo</b>	26.4 GPM
<b>Máx. Profundidad</b>	7m
<b>Líquidos Manejables</b>	Agua limpia, Desagüe, sin partículas abrasivas
<b>Paso de Sólidos</b>	1/5"
<b>Impulsor</b>	Termoplástico Abierto
<b>Base-Succión</b>	Termoplástico
<b>Cuerpo de la bomba</b>	Termoplástico
<b>Operación</b>	Automática/ con flotador
<b>Máxima Temperatura del líquido</b>	35°C
<b>Descarga</b>	NPT 1", 1 1/4", 1 1/2"
<b>Especificaciones del Cable</b>	SJTW10AWG3C
<b>Longitud del Cable</b>	7.6 m
<b>Nivel Mínimo de Succión</b>	35 mm

Curva de operación de la bomba

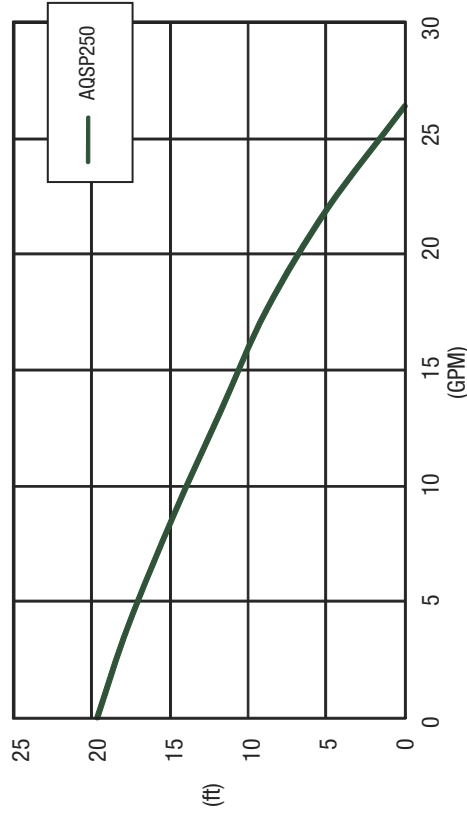

Selección			
Modelo	HP	Amperaje	Peso
AQSP250	1/5 HP	3.2	4.3 kg