



La motobomba sumergible para efluentes y cisternas ANFIBIA es una bomba muy práctica y versátil, sus características son:


Aplicaciones	Efluentes estáticas, cisternas, agua limpia.
Máximo paso de sólidos	1/8"
Temperatura máxima del líquido	104°F
Motor	Asíncrono, 2 hilos, 60 Hz.
Gravedad específica del líquido:	1.0
Viscosidad del líquido:	28-35 SSU
Diámetro de descarga (NPT)	1 1/4"
Carcasa (camisa)	Acero inoxidable AISI304
Longitud del cable	3m (10ft)
Discharge bearing material	NSK Ball bearing
Impulsores	Acetal
Difusores	Policarbonato
Garantía	1 Año

Ventajas

- No necesita caja de control.
- Bajo consumo de amperaje.
- Válvula check integrada.
- La succión inferior le permite trabajar sumergida ó en exterior en línea ó superficie.
- Permite el trabajo en seco (mientras haya succión de agua).

Ver guía de Instalación

Curva de Operación

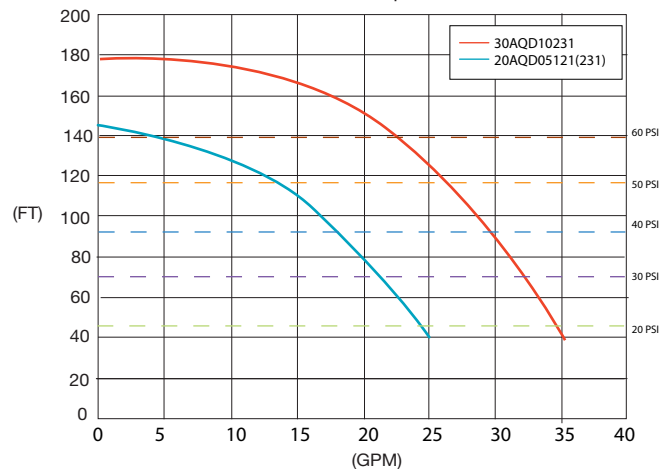

Modelo	Etapas	GPM	Descarga	Motor 1 fase, 2 hilos			Peso (kg)	Altura(mm)
				HP	Volts	Amperes		
20AQD05121	5	20	1 1/4" NPT	0.5	115	9.7	8	606
20AQD05231	5	20	1 1/4" NPT	0.5	230	4.6	8	606
30AQD10231	6	30	1 1/4" NPT	1	230	8	10.7	736