

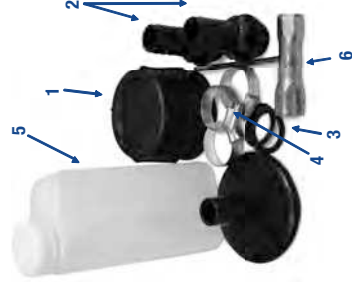




### AQG-10

#### A Gasolina 2T



La motobomba AQG-10 es una bomba centrífuga autocebante de superficie de construcción monobloque. Ideal para traspase de agua, tiene aplicaciones como aprovisionamiento de aguas limpias, llenado de tanques y bebederos, desague de piscinas, desague de registros telefónicos y eléctricos, e industria de la construcción. Sus principales características y materiales son:

**Impulsor** Semi-abierto, fabricado en aluminio

**Carcasa del motor** Aluminio

**Cuerpo de la bomba** Aluminio

**Flecha** Acero inoxidable

**Sello mecánico** Carbón-cerámica

**Capacidad** 10-30 GPM

**Carga máxima** 90 ft

**Carga mínima** 25 ft (8 m). (No debe operarse debajo de ésta carga)

**Temperatura máx. de operación** 70°C

**Encendido** Por cuerda

**Succión y descarga** 1" x 1", conectores para manguera de ¾"

**Relación de combustible-aceite** 25 partes de gasolina por 1 parte de aceite


**Motor** A gasolina, de 2 tiempos, marca Hi-Force, consumo de

combustible de 0.09 gal/hr, enfriado por aire

**Potencia** 1 ½ HP

**Garantía** 1 año

#### Curva de operación de la bomba

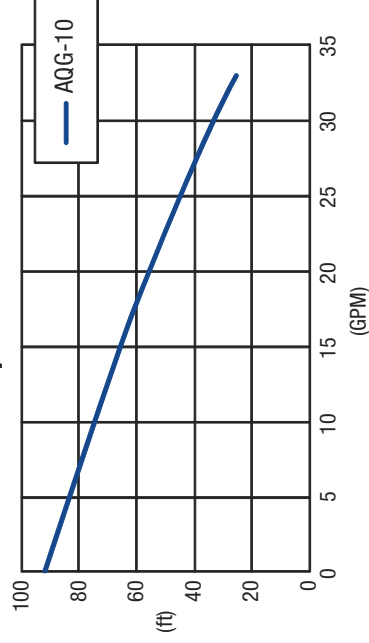

#### Referencias

| Modelo | Impulsor | Sello Mecánico | Voluta | Retráctil | Filtro de aire | Cable y Bujía |
|--------|----------|----------------|--------|-----------|----------------|---------------|
| AQG-10 | RP1001   | RP1004         | RP1006 | RP1009    | RP1010         | RP1011        |

#### Dimensiones

| Modelo | AQG-10 |
|--------|--------|
| A      | 285 mm |
| B      | 305 mm |
| C      | 300 mm |

#### Accesorios

|   |   |
|---|---|
| 1 | Cedazo  |
| 2 | Conectores para manguera                          |
| 3 | Empaques para conectores                          |
| 4 | Abrazaderas para manguera                         |
| 5 | Bote graduado para hacer la mezcla de combustible |
| 6 | Herramienta múltiple                              |